



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40

Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) giver et højt lysudbytte. TL5 HO lyskilden er optimeret til installationer med krav om højt lysudbytte, og den har en fremragende bevarelse af lumen og farvegengivelse. Anvendelsesområderne spænder fra kontorer og industriområder til skoler og butikker.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger		Farvebetegnelse	
Sokkel	G5 [G5]		Varm hvid (WW)
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	30000 h	Lyseffekt (ved maks. lysudbytte, nominelt) (nom.)	88 lm/W
Egenskaber	na [Not Applicable]	Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Systembeskrivelse	HO (HO)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	82 lm/W
LSF-foropvarmning, 2.000 t., vurderet	99 %	Farvegengivelsesindeks (maks.)	85
LSF-foropvarmning, 4.000 t., vurderet	99 %	Farvegengivelsesindeks (min.)	80
LSF-foropvarmning, 6.000 t., vurderet	99 %	Farvegengivelsesindeks (nom.)	82
LSF-foropvarmning, 8.000 t., vurderet	99 %	LLMF-klassificeret, 2.000 t.	96 %
LSF-foropvarmning, 16.000 t., vurderet	97 %	LLMF-klassificeret, 4.000 t.	95 %
LSF-foropvarmning, 20.000 t., vurderet	84 %	LLMF-klassificeret, 6.000 t.	94 %
		LLMF-klassificeret, 8.000 t.	93 %
		LLMF-klassificeret, 12.000 t.	92 %
		LLMF-klassificeret, 16.000 t.	91 %
		LLMF-klassificeret, 20.000 t.	90 %
Lysteknisk			
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]		
Lysstrøm (nom.)	7000 lm		
Lysstrøm (nominel) (nom.)	6550 lm		

MASTER TL5 High Output

Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	79,8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,530 A
Temperatur	
Dimensionerende temperatur (nom.)	35 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Sokkeloplysninger	Grøn plade
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,4 mg

Energiforbrug kWh/1000 t.	88 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871150064436755
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40
EAN/UPC – produkt	8711500644367
Ordrekode	64436755
Lokal ordrekode	2051005162
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
SAP-materiale	927929583018
Nettovægt (stykke)	127,400 g
ILCOS-kode	FDH-80/30/1B-L/P-G5-16/1450



Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

TL5 HO 80W/830

Fotometriske data

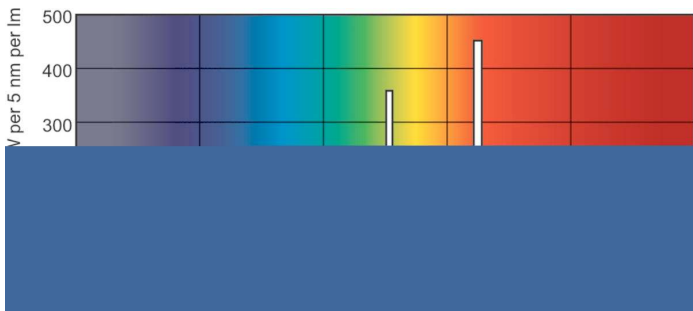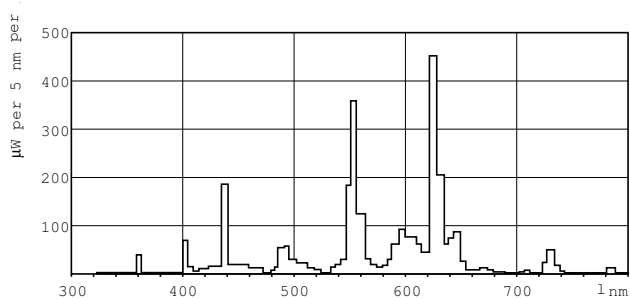

Lysfarve /830

Lysfarve /830

MASTER TL5 High Output

Levetid



LDLE_TL5-HO8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

