



TL-M Rapid Start Super 80

TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25

TL-M RS (Rapid Start) Super 80 lyskilden (rørdiameter 38 mm) giver flere lumen pr. watt og bedre farvegengivelse end standardfarverne i TL serien. Lyskilden har udvendig silikonebelægning og udvendigt tændingsbånd. Den er velegnet til situationer, hvor lave temperaturer og høj luftfugtighed kræver hurtig og stabil tænding, og hvor farvegengivelse ikke er afgørende. Rapid Start lyskilder kan tændes uden glimtænder.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	13000 h
Systembeskrivelse	Hurtig start (RS)

Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	3100 lm
Farvetegnelse	Kold-hvid (CW)
Bevarelse af lumen, 10.000 t. (nom.)	84 %
Bevarelse af lumen, 2.000 t. (nom.)	92 %
Bevarelse af lumen, 5.000 t. (nom.)	89 %
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	78 lm/W

Farvegengivelsesindeks (nom.)	85
-------------------------------	----

Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	39,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,430 A
Spænding (nom.)	103 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T12 [38 mm (T12)]

TL-M Rapid Start Super 80

Godkendelse og anvendelsesområde


Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	8,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	47 kWh

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871150072462540
Ordreprodukt navn	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25
EAN/UPC – produkt	8711500724625
Ordrekode	72462540

Lokal ordrekode	2051166483
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
SAP-materiale	928030508471
Nettovægt (stykke)	268,600 g
ILCOS-kode	FD-40/40/1B-LC/P-G13



Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-M 40W/840 RS

Fotometriske data

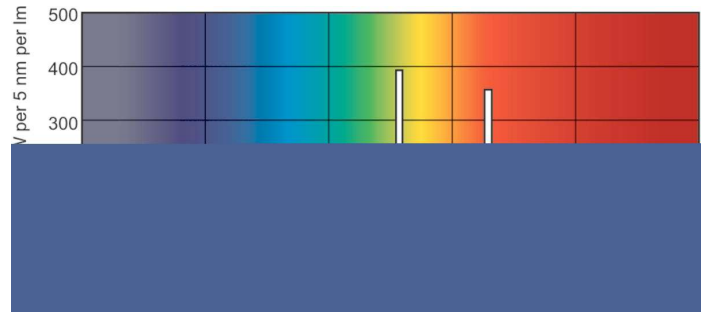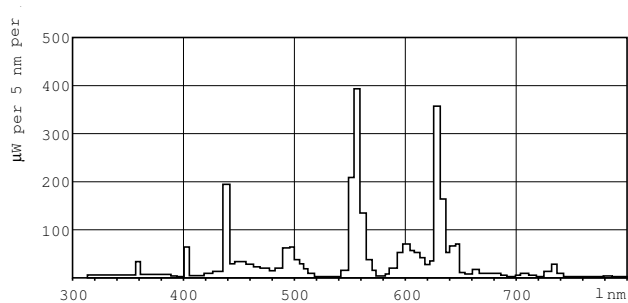

Lysfarve /840

Lysfarve /840

