



MASTER TL5 High Output De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL/20

Denne TL5 High Output lyskilde (rørdiameter 16 mm) har en fremragende farvegengivelse (CRI > 90). Det betyder, at farver gengives naturligt, så de fremstår flotte og strålende som i dagslys. Velegnet til steder, hvor farvegengivelse er afgørende, f.eks. i den grafiske industri eller på biblioteker, museer, hospitaler og i butikker, der handler med juveler, blomster, tøj, tekstiler, læder, tæpper mv.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G5 [G5]
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	30000 h
Egenskaber	HO Alto® [High Output Alto]
LSF-foropvarmning, 2.000 t., vurderet	99 %
LSF-foropvarmning, 4.000 t., vurderet	99 %
LSF-foropvarmning, 6.000 t., vurderet	99 %
LSF-foropvarmning, 8.000 t., vurderet	99 %
LSF-foropvarmning, 16.000 t., vurderet	97 %
LSF-foropvarmning, 20.000 t., vurderet	84 %
Lysteknisk	
Farvekode	965 [CCT af 6500K]
Lysstrøm (nom.)	1750 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	1525 lm

Farvebetegnelse	Koldt dagslys
Lyseffekt (ved maks. lysudbytte, nominelt) (nom.)	78 lm/W
Kromaticitet for koordinat X (nom.)	313
Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	337
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6800 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	68 lm/W
Farvegengivelsesindeks (nom.)	93
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	96 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	95 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	94 %
LLMF-klassificeret, 8.000 t.	93 %
LLMF-klassificeret, 12.000 t.	92 %
LLMF-klassificeret, 16.000 t.	91 %
LLMF-klassificeret, 20.000 t.	90 %

MASTER TL5 High Output De Luxe

Drift og el

Power (Rated) (Nom)	22,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,295 A

Temperatur

Dimensionerende temperatur (nom.)	35 °C
-----------------------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----


Godkendelse og anvendelsesområde

Energimærket (EEL)	A
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	25 kWh

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871150026130400
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20
EAN/UPC – produkt	8711500261304
Ordrekode	26130400
Lokal ordrekode	2051005502
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	20
Materialenr. (12NC)	927992096524
Nettovægt (stykke)	52,000 g
ILCOS-kode	FDH-24/65/1A-L/P-G5-16/550


Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

TL5 HO 24W/965

Fotometriske data

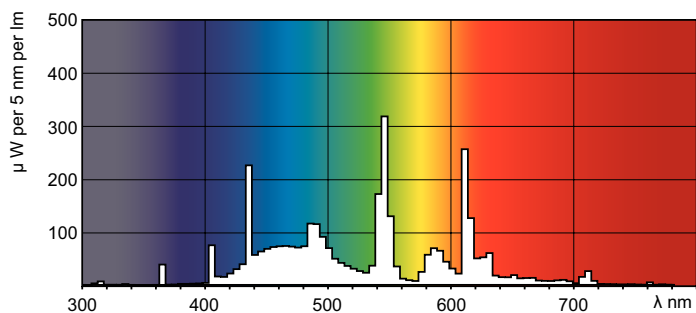

Lysfarve TL5 /965

Lysfarve TL5 /965


MASTER TL5 High Output De Luxe

Levetid



LDLE_TL5-HO9_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HO9_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HO9_0001-Lumen maintenance diagram

