



MASTER TL-D De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL/10

Denne TL-D lyskilde har en imponerende, men naturlig farvegengivelse. Særlig velegnet i applikationer, hvor der er behov for nøjagtig farvegengivelse, såsom på skadestuer, operationsstuer, trykkerier og museer eller i juvelforretninger, tandlægeklinikker, frisørsaloner og butikker.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 10 % fejl (nom.)	12000 h
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15000 h
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	20000 h
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	99 %
LSF-klassificeret, 8.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 12.000 t.	89 %
LLMF-klassificeret, 16.000 t.	33 %
LLMF-klassificeret, 20.000 t.	2 %
Lysteknisk	
Farvekode	940 [CCT af 4000K]
Lysstrøm (nom.)	4600 lm

Lysstrøm (nominel) (nom.)	4600 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Kromaticitet for koordinat X (nom.)	380
Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	380
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	78,6 lm/W
Farvegengivelsesindeks (nom.)	91
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	96 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	95 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	94 %
LLMF-klassificeret, 8.000 t.	93 %
LLMF-klassificeret, 12.000 t.	92 %
LLMF-klassificeret, 16.000 t.	91 %
LLMF-klassificeret, 20.000 t.	90 %

MASTER TL-D De Luxe

Drift og el

Power (Rated) (Nom)	58,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,670 A

Temperatur

Dimensionerende temperatur (nom.)	25 °C
-----------------------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----


Godkendelse og anvendelsesområde

Energimærket (EEL)	A
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	68 kWh

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871150088869325
Ordreproduktnavn	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10
EAN/UPC – produkt	8711500888693
Ordrekode	88869325
Lokal ordrekode	2051122032
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	928045094081
Nettovægt (stykke)	167,000 g
ILCOS-kode	FD-58/38/1A-E-G13


Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

TL-D De Luxe 58W/940

Fotometriske data

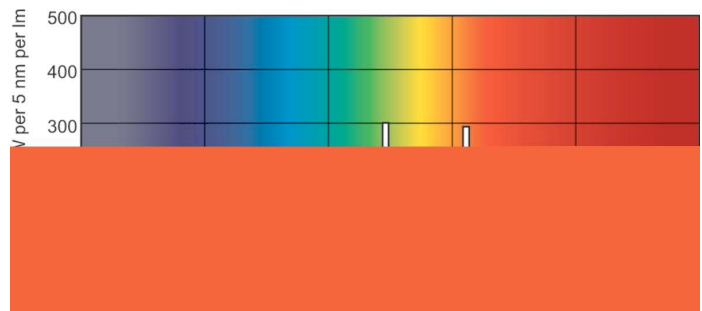

Lysfarve TL-D de Luxe /940

Lysfarve TL-D de Luxe /940

MASTER TL-D De Luxe

Levetid



LDLE_TL-D9Hm_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9Hm_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9Hm_0001-Lumen maintenance diagram

