

# MASTER Value LEDtube T8



## MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

Det professionelle MASTER Value LED-rør er en højtydende LED-løsning, der er ideel til udskiftning af T8 lysstofrør med EM-forkoblingsinstallationer eller installation direkte på lysnettet. Dette produkt tilbyder en optimal kombination af værdi og ydelse – beregnet til almen belysning af kontor, industri, detailhandel, hotel og restaurant. Det unikke design på dette LED T8 lysstofrør giver bred kompatibilitet, sikkerhed og hurtig installation samt øjeblikkelige energibesparelser.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	60000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000
	Sphere
Plan	MASTER Value
Lysteknisk	
Farvekode	865 [ CCT af 6500 K]
Spredningsvinkel (nom.)	190 °
Lysstrøm (nom.)	3100 lm
Farvebetegnelse	Koldt dagslys
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	151 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20,5 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	97 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	89 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	65 °C

# MASTER Value LEDtube T8

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

## Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Matteret
Lyskildemateriale	Glass
Produktlængde	1500 mm
Lyskildeform	Rør, dobbelte ender


## Godkendelse og anvendelsesområde

Energy Efficiency Class	D
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	21 kWh 1095870

## Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869964695000
Ordreproduktnavn	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8
EAN/UPC – produkt	8718699646950
Ordrekode	64695000
Lokal ordrekode	2057810416
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002021902
Kopier nettovægt (stykke)	0,250 kg


## Målskitse

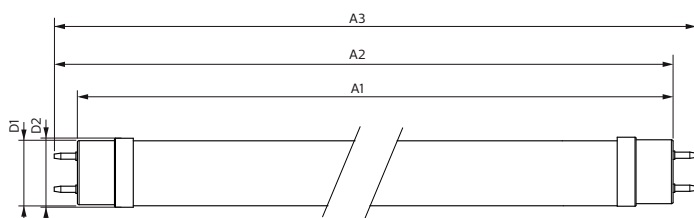


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

## MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

## Fotometriske data

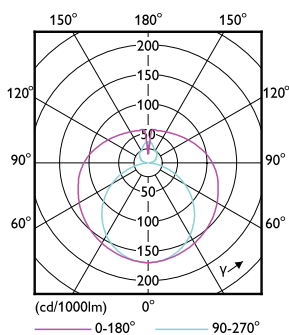

## Light Distribution Diagram

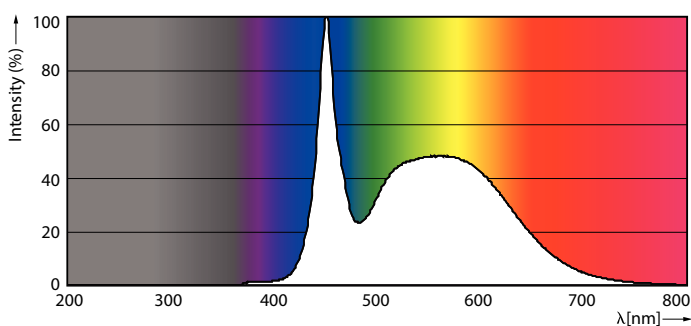

## LEDtube 220-240V G13 6500k



# MASTER Value LEDtube T8

## Levetid



Life Expectancy Diagram

