



MASTER TL Mini Super 80

MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC

Denne TL Miniature lyskilde (rørdiameter 16 mm) er en lyskilde med et kompakt design, som muliggør minimalisering af installationen og brug af jævnstrømsforsyning med lav spænding. Den er ideel til applikationer, hvor der kræves optimal farvegengivelse og virkningsgrad, og hvor pladsen er begrænset, f.eks. i korridorer, trappeopgange i boligblokke, integreret i spejle eller skabe, på skilte og som nødbelysning.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G5 [G5]
Levetid til 10 % fejl (nom.)	5000 h
Levetid til 50 % fejl (nom.)	10000 h
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	10000 h
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT af 2700K]
Lysstrøm (nom.)	470 lm
Farvetegnelse	Glødelampe-hvid
Bevarelse af lumen, 10.000 t. (nom.)	71 %
Bevarelse af lumen, 2.000 t. (nom.)	85 %
Bevarelse af lumen, 5.000 t. (nom.)	77 %
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K


Lyseffekt (nominel) (nom.)	59 lm/W
Farvegengivelsesindeks (nom.)	82
Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	7,1 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,145 A
Spænding (nom.)	56 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg

MASTER TL Mini Super 80

Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871150070474027
Ordreprodukt navn	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 FAM/10X25BOX
EAN/UPC – produkt	8711500704740
Ordrekode	70474027
Lokal ordrekode	2051001386

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	250
SAP-materiale	928001008250
Nettovægt (stykke)	27.000 g
ILCOS-kode	FD-8/27/1B-E-G5



Målskitse

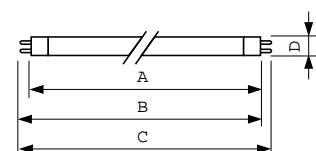

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 8W/827 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

TL 8W/827

Fotometriske data

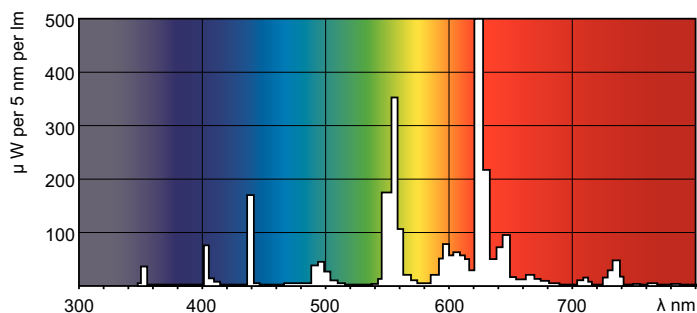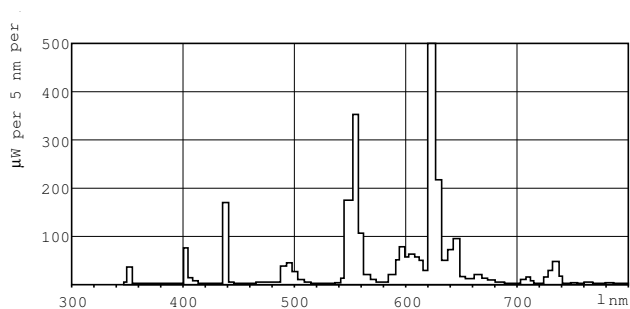

Lysfarve /827

Lysfarve /827

