



MASTER TL-D Graphica

MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 1SL/10

Denne TL-D lyskilde har en exceptionel farvegengivelse, som gør den velegnet til kontrol af trykt materiale i den grafiske industri.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger		Kromaticitet for koordinat X (nom.)		348	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	360		
Levetid til 10 % fejl (nom.)	6000 h	Lyseffekt (nominel) (nom.)	65 lm/W		
Levetid til 50 % fejl (nom.)	8000 h	Farvegengivelsesindeks (nom.)	95		
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	10000 h	LLMF-klassificeret, 2.000 t.	93 %		
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	99 %	LLMF-klassificeret, 4.000 t.	90 %		
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	99 %	LLMF-klassificeret, 6.000 t.	88 %		
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	99 %	LLMF-klassificeret, 8.000 t.	85 %		
LSF-klassificeret, 8.000 t.	99 %	LLMF-klassificeret, 12.000 t.	82 %		
LLMF-klassificeret, 12.000 t.	89 %	LLMF-klassificeret, 16.000 t.	80 %		
LLMF-klassificeret, 16.000 t.	33 %	LLMF-klassificeret, 20.000 t.	78 %		
LLMF-klassificeret, 20.000 t.	2 %				
Lysteknisk		Drift og el			
Farvekode	950 [CCT af 5000K]	Power (Rated) (Nom)	36,0 W		
Lysstrøm (nom.)	2330 lm	Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,440 A		
Lysstrøm (nominel) (nom.)	2330 lm				
Farvebetegnelse	Daglys				

MASTER TL-D Graphica

Temperatur	
Dimensionerende temperatur (nom.)	25 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	B
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	43 kWh

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871150088864825


Ordreproduktnavn	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 SLV/10
EAN/UPC – produkt	8711500888648
Ordrekode	88864825
Lokal ordrekode	2051122171
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	928044795081
Nettovægt (stykke)	135,000 g
ILCOS-kode	FD-36/53/1A-E-G13

Målskitse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 SLV/10	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D Graphica 36W/950

Fotometriske data


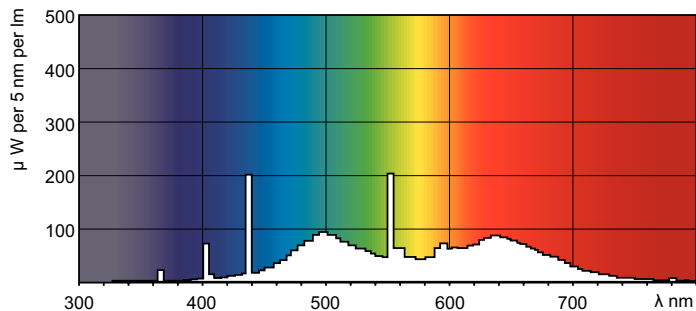


Lysfarve TL-D Graphica /950

Lysfarve TL-D Graphica /950


MASTER TL-D Graphica

Levetid

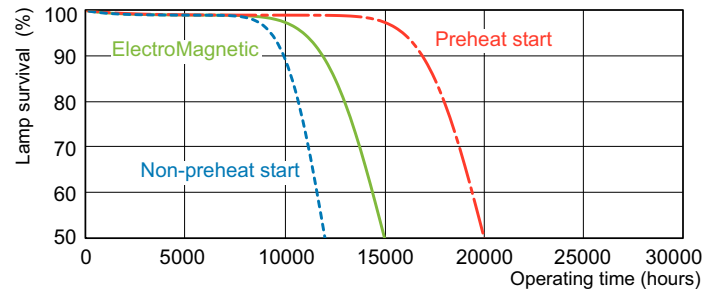

LDLE_TL-D9HCR_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9HCR_0001-Life expectancy diagram

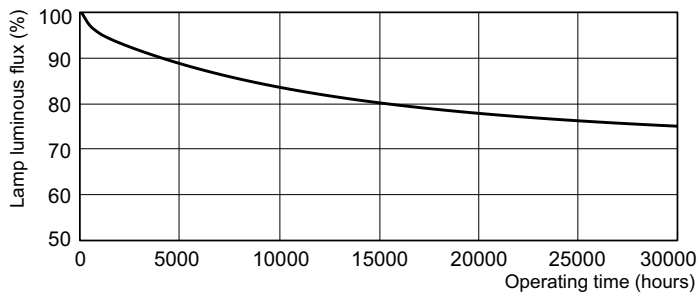

LDLM_TL-D9HCR_0001-Lumen maintenance diagram

